

TOP MOUNT TYPE HYDRAULIC BREAKER

トップマウントタイプ油圧ブレーカ

タテ型ブラケットで ブレーカ作業効率が大幅アップ!!

側溝など狭い場所、壁面、屋内、ビル解体での破碎作業に適します。


**壁面
作業**

**側溝
作業**

**ビル
解体
作業**



各ブラケットタイプの角度比較参考図

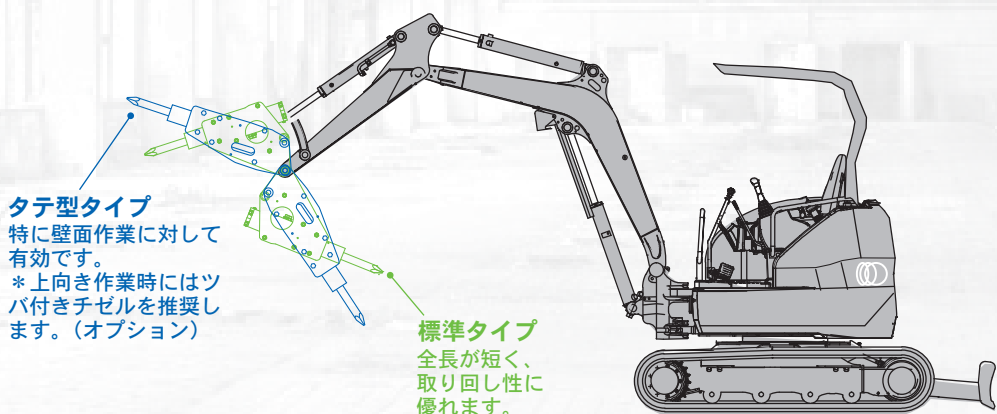

* 実際の角度は各油圧ブレーカと、搭載する油圧ショベルにより異なりますのでご注意ください。

仕様

型 式	TNB-08M	TNB-1M	TNB-2M	TNB-3MB	TNB-4M	TNB-5M	TNB-6E
質 量	kg 60	71	110	180	222	285	415
チゼル径	mm 40	45	50	58	64	75	95
作動圧力	MPa 6 - 13	7 - 14	8 - 15	10 - 15	10 - 16	10 - 16	10 - 16
ラインリリーフ圧力	MPa 18	19	20	20	21	21	21
作動油量	L/min 18 - 25	20 - 30	20 - 35	25 - 45	30 - 55	35 - 60	45 - 80
打撃数	bpm 930 - 1300	700 - 1200	600 - 1150	550 - 1000	580 - 1060	550 - 1000	550 - 1000
ホース径	inch 3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
取付台車	ton 0.7 - 1.5	1 - 2	1.5 - 2.5	2.4 - 4	3 - 4.5	3.8 - 6	6 - 11

* 質量にはブラケットブッシュ及びピンは含まれておりません。
* ラインリリーフ圧力は、設定圧力とクラッキング圧力の差が4 MPaの場合です。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

TOKU 東空販売株式会社
www.toku-net.co.jp



本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

- 営業本部 TEL: 092-441-0019
- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 国際営業部 TEL: 092-431-0401

【取扱店】